



Úsměv v dešti

# Okapový systém Galeco PVC



## Okapový systém Galeco PVC

představuje novou kvalitu okapového systému dosaženou pomocí moderní technologie - koextruze. PVC zpracované touto speciální metodou má zvýšenou odolnost proti UV záření, udržuje si barevnou stálost za proměnlivých povětrnostních podmínek a vysoký a dlouhodobý lesk. Okapový systém Galeco PVC s jistotou vyvolá váš úsměv... v dešti... na roky.



### Přednosti



**Inovativní tvar okapového žlabu** chrání proti přetékání i při vydatných srážkách.



**Zvýšený lesk okapových dílů** poskytne potěšení z jeho perfektního vzhledu na dlouhá léta.



**Odolnost systému proti roztahování** díky světlemu vnitřku dlouhých dílů se systém zahřívá až o 15% méně.



**Speciálně vybraný materiál** má ochranu „UV PROTECT“, která chrání barvu proti škodlivému působení atmosférických vlivů.



**Speciálně profilovaný žlabový hák** s vysokou odolností proti zátěžím.



**Záruka nejvyšší stability systému** po zamontování je jediným pohyblivým dílem okapový žlab.



**Snadná montáž systému** napřed se montují háky a teprve po nasazení plechů nad okap se montují okapové žlaby.



**První univerzální nastavitelný rohový kus na trhu** maximálně zkracuje čas a snižuje náklady na instalaci okapového systému.



### Užitkové hodnoty

1. Estetické provedení.
2. Velký výběr barev, který umožňuje výběr systému pro každý druh střechy.
3. Vysoká kvalita materiálu zajišťuje dlouhou životnost.
4. Záruka 15 let.
5. Vysoká mechanická odolnost.
6. Barevná stálost
7. Tvarovky o rozměrech 90/110/130/150 systému Galeco PVC vypadají identicky, což umožňuje kombinovat na jedné střeše systémy různých rozměrů bez obavy z odlišného vzhledu.

SYSTEM  
**PVC**  
GALECO

## Tabulka účinnosti

Následující tabulka uvádí účinnost jednotlivých prvků okapového systému. Srovnáním údajů z tabulky s plochou, kterou potřebujete odvodnit, můžete zjistit, který systém nejlépe odpovídá dané budově (údaje v tabulce určují maximální plochu střechy, ze které jednotlivé systémy mohou odvádět vodu).


Umístění svodové roury	Typ okapu / rozměr roury					
	90 / 50	110 / 80	130 / 80	130 / 100	150 / 100	180 / 125
	36 m <sup>2</sup>	58 m <sup>2</sup>	99 m <sup>2</sup>	99 m <sup>2</sup>	148 m <sup>2</sup>	220 m <sup>2</sup>
	73 m <sup>2</sup>	116 m <sup>2</sup>	198 m <sup>2</sup>	198 m <sup>2</sup>	296 m <sup>2</sup>	440 m <sup>2</sup>

## Výpočet účinné plochy střechy (ÚPS):











Plocha střechy v m<sup>2</sup> = (C/2 + B) x délka střechy.

Jestliže projekt zohledňuje použití žlabových rohů, zvyšte ÚPS o následující procenta:


- a) 10% - při montáži rohů do 2 m od kotlíku
- b) 5% - nad 2 m



## Průměry a použití

	 plocha 37,5 cm <sup>2</sup>	<b>Galeco PVC 90</b> je systém určený pro okapy k vikýřům, arkýřům, altánům, menším garážím, balkonům, přístřeškům; doplňuje systém Galeco 130.
	 plocha 54 cm <sup>2</sup>	<b>Galeco PVC 110</b> je systém určený pro okapy k větším garážím, přístřeškům, malým rodinným domům, terasám a hospodářským budovám; doplňuje systém Galeco 130.
	 plocha 82,7 cm <sup>2</sup>	<b>Galeco PVC 130</b> je základní systém pro okapy k rodinným domům, obytným budovám a malým průmyslovým objektům.
	 plocha 114,3 cm <sup>2</sup>	<b>Galeco PVC 150</b> je systém určený k odvodnění velkých jednolitých střešních ploch na průmyslových objektech a velkých obytných budovách.
	 plocha 156 cm <sup>2</sup>	<b>Galeco PVC 180</b> je systém určený k odvodnění velkých jednolitých střešních ploch na průmyslových objektech.

# Okapový systém Galeco PVC

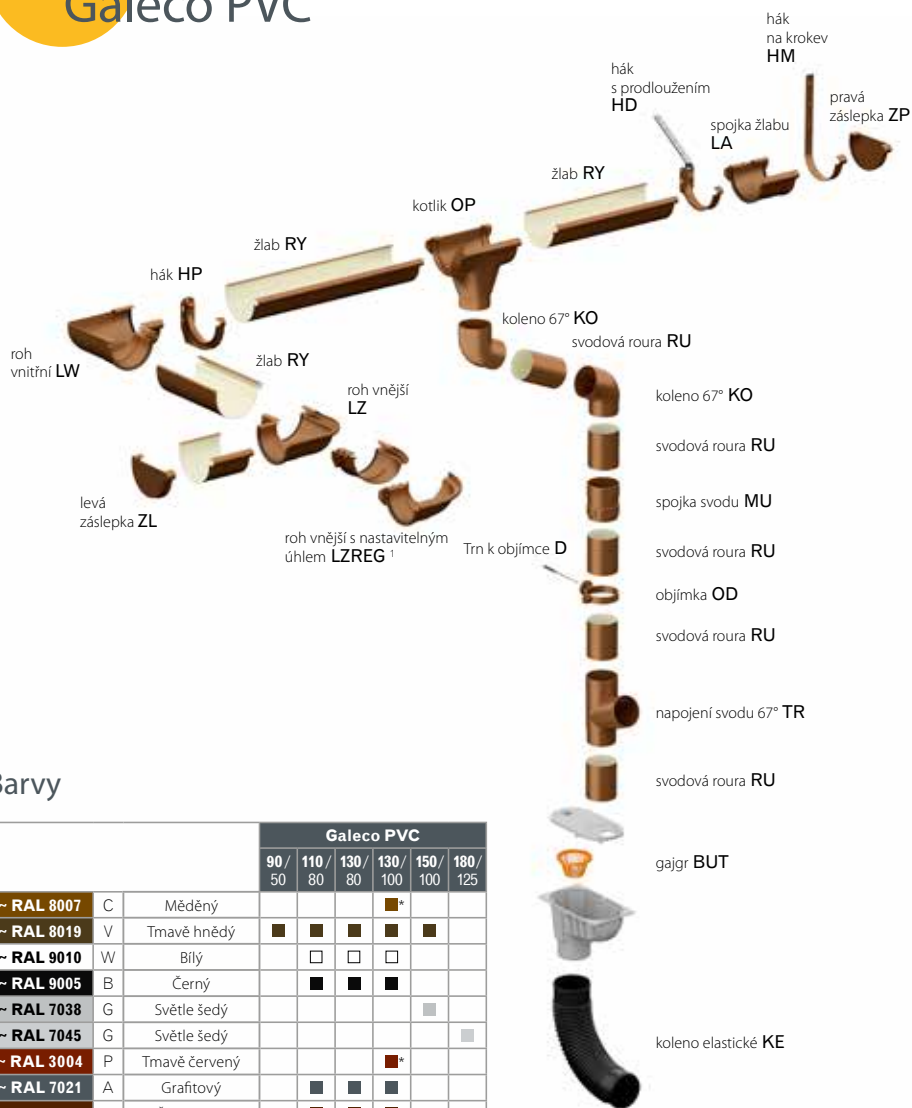


## Barvy

			Galeco PVC					
			90/ 50	110/ 80	130/ 80	130/ 100	150/ 100	180/ 125
~ RAL 8007	C	Měděný					■	
~ RAL 8019	V	Tmavě hnědý	■	■	■	■	■	■
~ RAL 9010	W	Bílý	□	□	□	□		
~ RAL 9005	B	Černý	■	■	■			
~ RAL 7038	G	Světle šedý					■	
~ RAL 7045	G	Světle šedý						■
~ RAL 3004	P	Tmavě červený					■	
~ RAL 7021	A	Grafitový	■	■	■			
~ RAL 8017	K	Čokoládově	■	■	■			

\* materiál PMMA

1. Platí pro systém Galeco PVC 130.

SYSTEM  
**PVC**  
GALECO

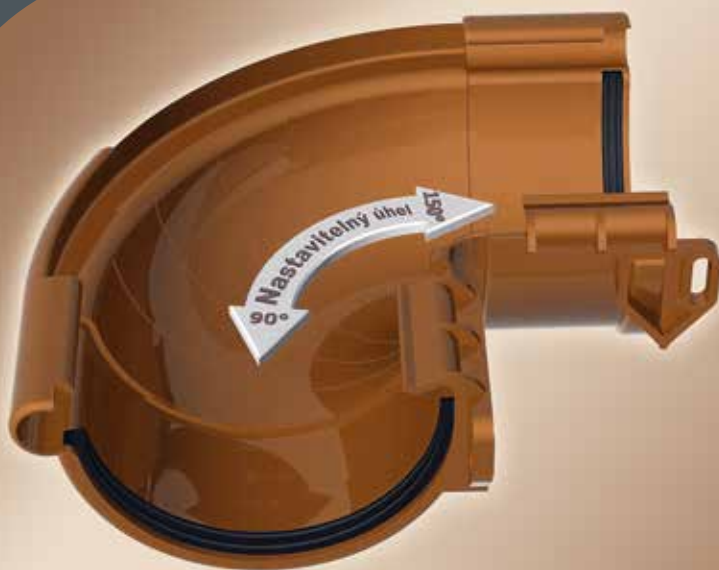

Novinka v nabídce Galeco! Novinka na trhu!

Vnější žlabový roh 130 mm nastavitelný v úhlu 90 - 150 °

V roce 2010 uvedlo Galeco do své nabídky první **nastavitelný rohový kus** na trhu, který zhotoviteli umožňuje ihned získat požadovaný úhel montáže. Předtím doba čekání na atypický rohový kus objednaný u výrobce dosahovala až několika týdnů. Nyní se okapový žlab montuje přímo na rohový kus, snadno a rychle.



První **univerzální žlabový roh** na trhu (nastavitelný, maximálně **zkracuje dobu instalace** okapového systému a **snižuje její náklady**).

Univerzální žlabový roh nabízíme také v systému Galeco STAL: vnější žlabový roh nastavitelný v úhlu 100-165°.

# Galeco Rainwater Technology

Projektujeme, vyrábíme a distribuujeme profesionální systémy pro odvod dešťové vody.

Zkušenosti od roku 1996 a působení na evropských trzích nám umožňuje dodávat našim zákazníkům řešení, které je revoluční, inovativní a má nejvyšší kvalitu.

Snažíme se vstupovat na nové trhy s nabídkou systémů, které vysoce hodnotí i nároční odběratelé.

Galeco je jednou z nejlépe rozpoznatelných značek ve svém sektoru a je zárukou dobré volby.

Jsmes spolehlivý obchodní partner, kterému důvěřují tuzemští i zahraniční investoři.

Dodáváme patentované technologie, nabízíme inovativní řešení nové generace a poskytujeme péči o nejmenší detail.

Vítejte v **Galeco Rainwater Technology**.



**Galeco Sp. z o. o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice, Polsko**

[www.galeco.cz](http://www.galeco.cz), [www.galeco.info](http://www.galeco.info)

[export@galeco.pl](mailto:export@galeco.pl)

Galeco Sp. z o. o. ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice k/Krakowa,  
Okresni soud pro Kraków-Śródmieście v Krakově, XI. Obchodní oddělení Národního soudního rejstříku,  
číslo KRS 0000102185, NIP (DIČ): 679-25-94-371

Tento leták není nabídkou ve smyslu obchodního zákoníku.  
Skutečná barevnost výrobků se může lišit od barev uvedených v letáku.



Důvěřujte bezpečným řešením.

Razítko distributora